



PalletRotator

Para cambiar palets de hasta 2.000 kg de forma rápida y segura.



¿Llegan mercancías a sus instalaciones todos los días, pero están en palés equivocados o dañados? ¿Sus empleados dedican mucho tiempo a apilar mercancías? En tal caso, ¡el PalletRotator de De Vreugd es la solución para su proceso logístico!

Permite girar el palet de forma rápida y segura a cualquier posición, lo que facilita el cambio de palets. Este producto neerlandés tiene un diseño robusto y ha sido fabricado con atención al detalle, lo que reduce los costes de mantenimiento. [¿Le interesan las posibilidades? ¡Solicite un presupuesto ahora!](#)



Vea cómo funciona el PalletRotator.

CUANDO EL RENDIMIENTO CUENTA

Cambio rápido de palés

Con un PalletRotator de De Vreugd, puede cambiar palets. Con solo pulsar un botón, agarrará o girará la carga a la posición deseada en apenas unos segundos. A continuación, puede retirar el palet viejo y sustituirlo por uno nuevo que cumpla sus estándares de calidad. Nos referimos, por ejemplo, a los palés de plástico higiénicos utilizados en la industria alimentaria, o a palés especiales para su sistema de distribución interno.

Además, permite retirar sin esfuerzo (por ejemplo, en almacenes frigoríficos) separadores de congelación o alfombrillas de congelación entre productos congelados. El PalletRotator estándar puede cargarse con carretilla elevadora, apiladora o carretilla retráctil. El PalletRotator EPT también puede cargarse mediante transpaleta o EPT.


El PalletRotator dispone de una robusta valla con panel de control integrado, lo que garantiza una seguridad óptima para sus empleados. Nuestro PalletRotator tiene un diseño robusto y, con un pequeño ajuste, es incluso adecuado para temperaturas ambiente de hasta -25 °C. Ideal para sus necesidades de almacenamiento en frío.




Especificaciones técnicas

	PalletRotator	PalletRotator EPT
Capacidad de carga	2000 kg	1600 kg
Dimensiones tablero de sujeción	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Tamaño entre tableros de sujeción	1100-2500 mm	1250-2500 mm
Altura de la placa de sujeción	280 mm	130 mm
Tiempo de rotación (180°)	11 seg	11 seg
Tiempo de sujeción (carrera máxima)	13 seg	13 seg
Temperatura ambiente	5 °C a +40 °C (opcionalmente -25 °C a +40 °C)	5 °C a +40 °C (opcionalmente -25 °C a +40 °C)
Rotación	Eléctrica - controlada por frecuencia	Eléctrica - controlada por frecuencia
Sujeción	Hidráulica - con compensación mecánica	Hidráulica - con compensación mecánica
Control	Pulsadores: manténgalos pulsados para operar	Pulsadores: manténgalos pulsados para operar
Alimentación	400V 3ph 50Hz 32A	400V 3ph 50Hz 32A
CE	Incluidos el vallado y la declaración CE	Incluidos el vallado y la declaración CE
Características	Diseño robusto para minimizar el mantenimiento	Diseño robusto para minimizar el mantenimiento
Diseño, fabricación y servicio	Países Bajos	Países Bajos
Origen de las piezas estructurales de compra	Europa	Europa

Dimensiones del PalletRotator Estándar

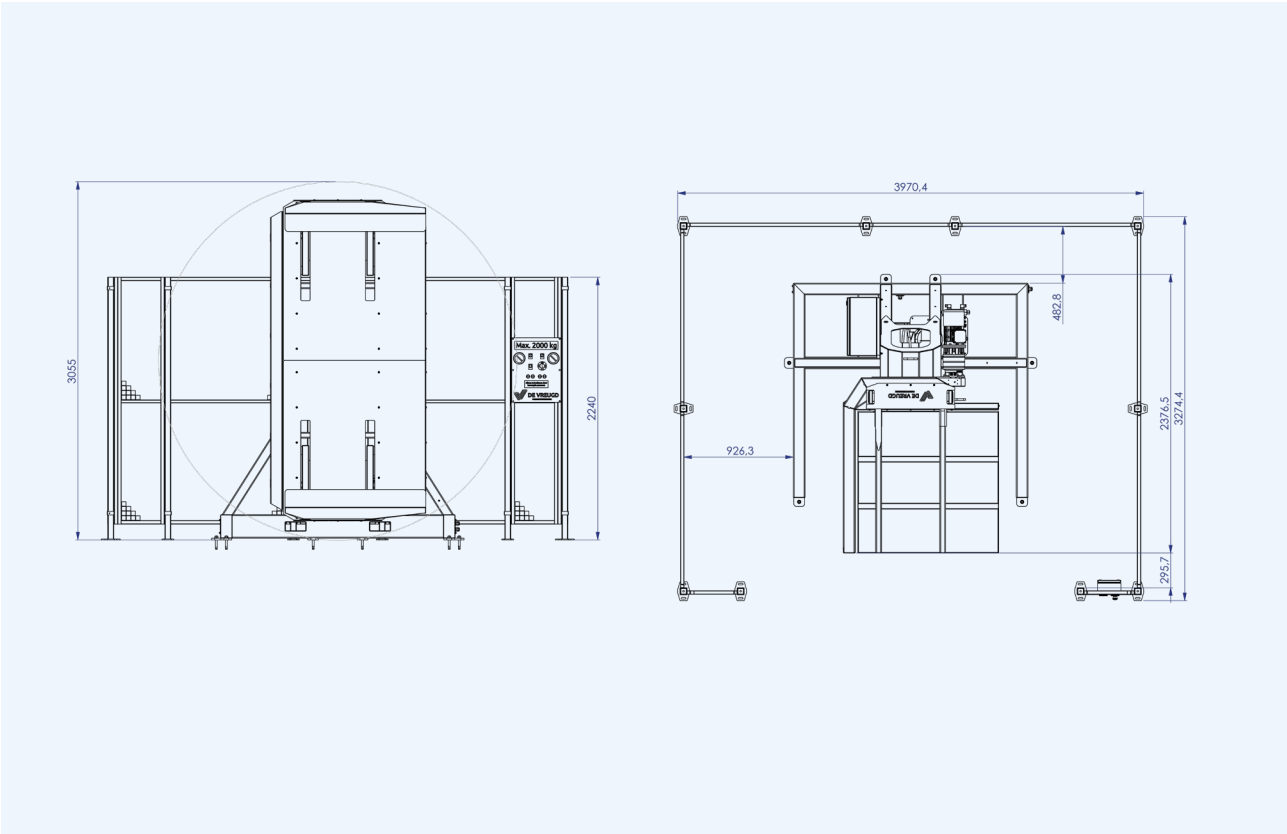

Dimensiones del PalletRotator EPT

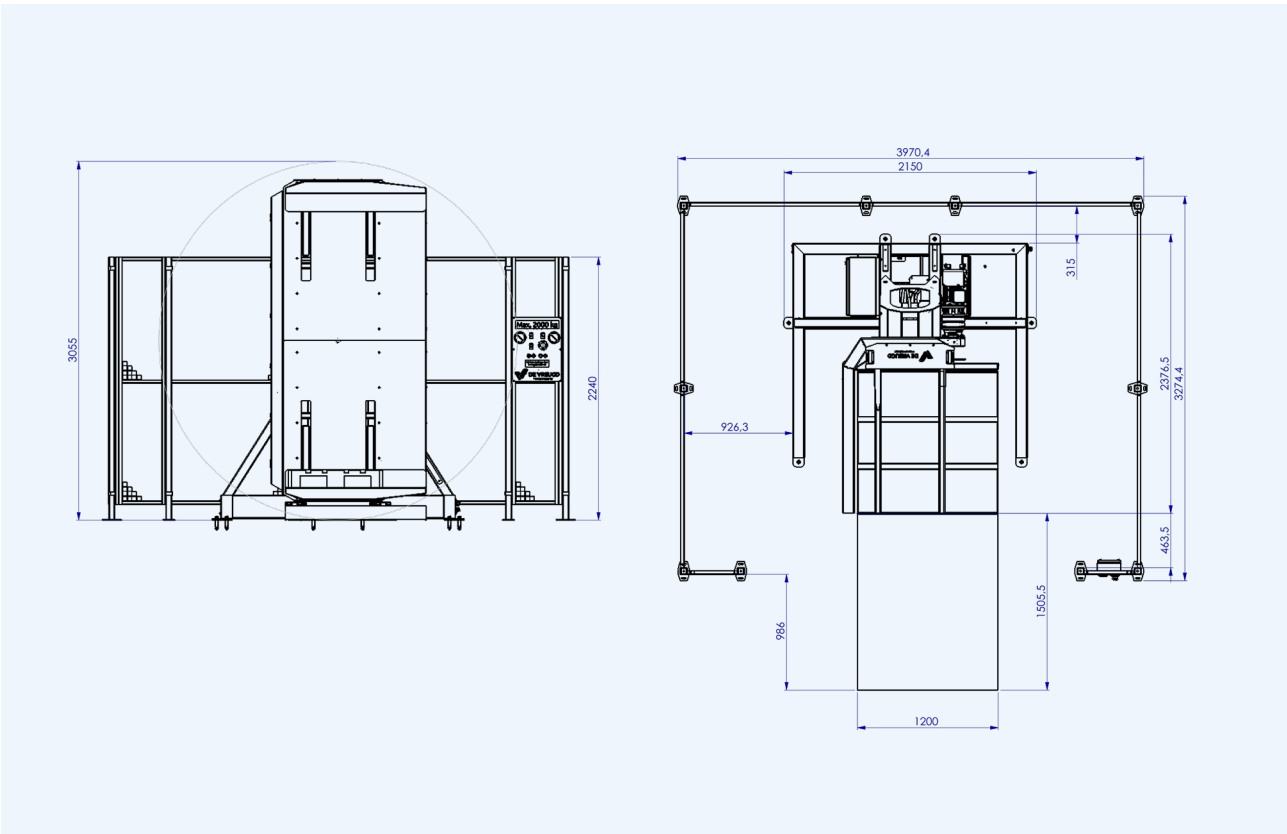



DE VREUGD
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN


En resumen

- Aumenta su eficiencia y ergonomía
- Fabricación, montaje y mantenimiento por una misma empresa en los Países Bajos
- Incluye vallado y declaración CE



Ventajas PalletRotator

- ✓ Capacidad de carga 2000 kg
- ✓ Gran rango de sujeción
- ✓ Seguro y rápido de usar
- ✓ Se suministra con declaración CE (certificado CE)
- ✓ Piezas de alta calidad
- ✓ Bajo mantenimiento
- ✓ Puede adecuarse para cámaras frigoríficas



Ventajas PalletRotator EPT

- ✓ Capacidad de carga 1600 kg
- ✓ Gran rango de sujeción
- ✓ Se puede cargar con transpaleta y EPT
- ✓ Seguro y rápido de usar
- ✓ Se suministra con declaración CE (certificado CE)
- ✓ Piezas de alta calidad
- ✓ Bajo mantenimiento
- ✓ Puede adecuarse para cámaras frigoríficas